

JWM_M9

使用说明书




在使用产品之前，请仔细看说明书!

JWM LOCK 劲卫门锁 钻石品质

一、产品外观

在使用本产品之前，请仔细看说明书！

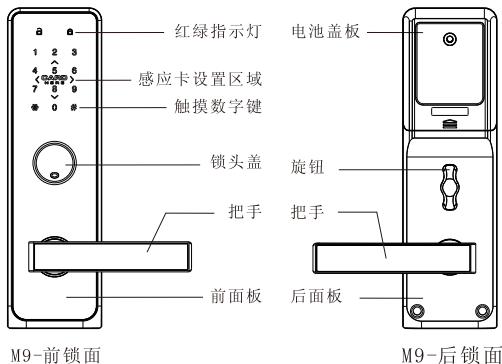

二、技术参数

序号	项目	技术参数	序号	项目	技术参数
1	静态功耗	≤60uA	7	卡容量	200张
2	动态功耗	≤100mA	8	低压报警	4.5V伏
3	电池寿命	开门5000次	9	密码长度	3-8位数字
4	工作电压	直流6V	10	工作温度	-10℃ 到55℃
5	供电方式	4节5号碱性电池供电	11	工作湿度	10%-90%
6	密码容量	51组	12	储存温度	-20℃ 到70℃

三、功能特点

- 1、锁的出厂密码为123，属第0组的管理密码。
- 2、采用M1感应卡技术和先进的触摸密码技术；三合一开门方式：M1卡、密码和机械钥匙。
- 3、可以设置1组管理密码（第0组），47组常规开门密码（第1~47组），3组临时开门密码（第48~50组）。
- 4、可以设置1张管理卡，200张开门卡。
- 5、门锁具有低压报警功能。
- 6、具有停止和恢复使用常规开门密码的功能。
- 7、具有设置开反锁和常开功能
- 8、功能键说明：
 - “#”为确认键
 - “*”为操作时返回和退出状态的键
 - “1#”进入设置开门密码状态或修改密码状态；
 - “2#”进入删除密码状态；
 - “3#”进入暂停开门密码使用状态；
 - “4#”进入恢复开门密码使用状态；
- 9、锁面与锁芯配套说明：
 - M9配套JWM-B型锁芯，系片式锁头孔。

四、门锁初始化

1、门锁初始化（恢复出厂状态）

打开后锁面电池盖，卸下一节电池，插入机械钥匙，转动钥匙到开门止动位不放，再装上电池，门锁“嘀-嘀-嘀-嘀-嘀-”六声响和“咣-咣-”降调声响，表示门锁初始化成功，恢复出厂状态后的门锁，所有设置过的密码和卡都不能使用

五、密码的使用

1、出厂状态首次使用必须修改管理密码（#123#1#0#新管理密码#）

1 2 3 # 1 # 0 # xxxxxx # 操作完成后，按*键退出

- 新管理密码（以#键结束）
- 0组为管理密码组号（以#键结束）
- 1表示设置密码（以#键结束）
- 出厂密码（以#键结束）
- 门锁进入设置状态

2、删除管理密码（#管理密码#2#0#）

xxxxxx # 2 # 0 # 操作完成后，按*键退出

- 0组为管理密码组号（以#键结束）
- 2表示删除密码（以#键结束）
- 管理密码（以#键结束）
- 门锁进入设置状态

▲ 注：删除管理密码后，以前设置的所有密码和卡都无法开门，管理密码恢复到出厂密码123


3、设置常规开门密码（#管理密码#1#组号（1~47）#新开门密码#）

xxxxxx # 1 # 1# 2# 3# ... 47# xxxxxx # 操作完成后，按*键退出

- 新开门密码（以#键结束）
- 设置密码的组号，1~47组为常规开门密码组号（以#键结束）
- 1表示设置密码（以#键结束）
- 管理密码（以#键结束）
- 门锁进入设置状态


▲ 注：每个组号只能设置1个密码，如果重复在同一组号设置多个不同的密码，系统只认最后一次设置的密码。

4、删除常规开门密码（#管理密码#2#组号（1~47）#）

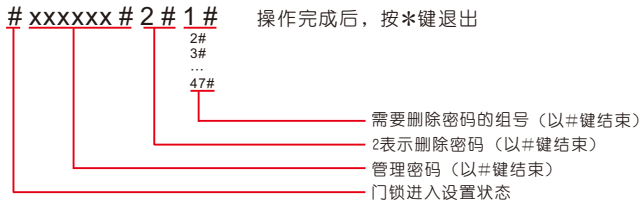


5、暂停和恢复使用开门密码

5-1. 暂停密码使用（#管理密码#3#组号#）

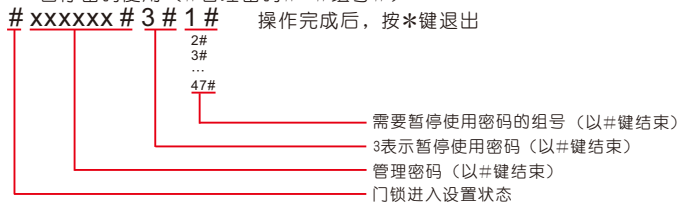

5-2. 恢复暂停使用的密码（#管理密码#4#组号#）

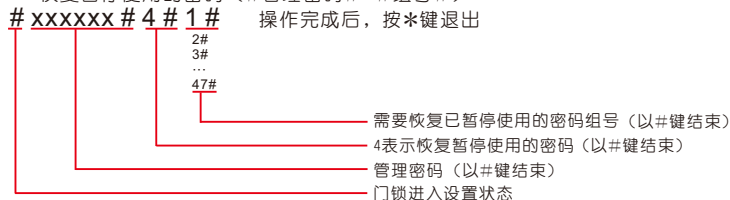

6、一次性密码设置（#管理密码#1#组别（48~50）#3~8位密码#）

设置方法与常规开门密码相同，第48、49、50组为一次性密码组号；开一次门会自动失效。

六、卡的使用

1、管理卡的设置

转动机械钥匙到开门的止动位不松手，门锁“嘀—”一声响，闪一下绿灯，碰管理卡，门锁“嘀—嘀—”两声响，表示管理卡设置成功；管理卡不能开门，请保管好。

2、开门卡的设置

碰一下管理卡，门锁“嘀—”一声响，绿灯常亮，红灯慢闪，进入设置状态，碰开门卡，门锁“嘀—”声响，绿灯闪亮，表示开门卡设置成功。

▲ 注：在设置状态下，可连续设置多张开门卡；当数量超过199时，门锁会“嘀嘀”两声响，并自动退出设置状态

3、开门卡的删除

碰一下管理卡，进入设置状态，再碰已设置的开门卡，门锁“咀—”一声响，表示卡删除成功。

▲ 注：如果卡门卡丢失，只能通过初始化门锁或删除管理密码来注销开门卡


七、开反锁和常开功能设置

在设置开门卡或开门密码前把锁芯方舌打出来再进行设置，卡和该组密码就具有开反锁和常开的功能。

八、产品使用注意事项

1. 门锁安装完成后，通电时需要5秒校准触摸环境，请用户5秒钟之后再开始操作门锁。
2. 门锁使用前必须修改出厂的管理密码，保管好机械钥匙。
3. 门锁集成4.5V低压报警功能，当使用卡或密码开门有报警声时，表示电池电量不足，需及时更换电池。
4. 当丢失开门卡时，出于安全考虑，用户只能将门锁初始化，重新设置门锁。
5. 使用密码开门时，用户可在密码前加按任意数字，防止他人盗用密码。
6. 本系统中带有常开功能，使用完此功能时，要注意及时取消。

JWM_M9 安装图

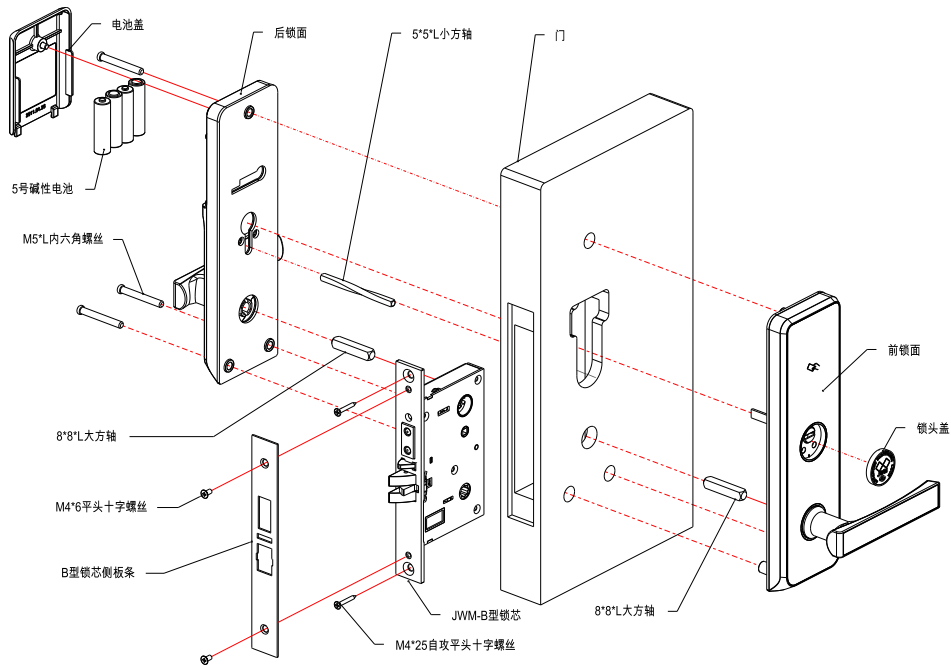

JWM LOCK

劲卫门锁 钻石品质



电话:0755-26749408

传真:0755-26018499

WWW.JWMLOCK.COM

深圳市德智丰电子有限公司